




# 誠益電子

## 車用16錄錄影主機系統

### CH-HA016系列

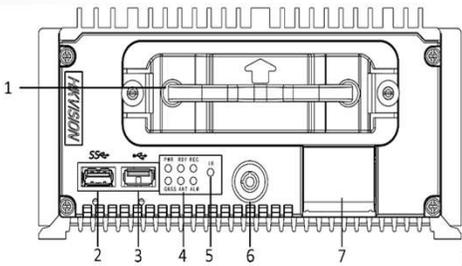

No.	功能:	No.	功能:
1.	硬碟抽取盒	4.	Power 電源燈
2.	USB 3.0		Ready 開機燈
3.	USB 2.0		Record 錄影燈
5.	IR receiver		GNSS GPS 燈號
6.	Lock/Unlock the hard disk box.		ANT 4G 通訊燈
7.	SD card slot		Alarm 警報觸發燈

項目	規格	
產品型號	CH-HA016N	
功能	數位錄影功能,定位系統,網路即時監看	
系統	操作系統	Linux
	控制模式	遙控器,滑鼠
影像支援	輸入	16路AHD (1080P) 或 8路IPC (1080P)
	輸出	1路
	錄影效能	8*720P@30fps (AHD) +1*1080P@30fps(IPC) 或 8*1080P@15fps(ADH)+1*1080P@30fps(IPC)
聲音	訊號處理	電瓶: 1Vpp 阻抗: 75Ω NTSC/PAL
	輸入	16路 (1路IPC音頻)
	輸出	1路
顯示	訊號處理	電瓶: 2Vpp 輸入阻抗: 4.7kΩ
	顯示分割	1/4/9/16 分割顯示
	螢幕顯示	定位訊息,車牌,車速,連線狀態
聲音及錄影	操作界面	圖形用戶介面
	聲音及錄影	影像 H.264/H.265 聲音 ADPCM、G.711U
錄影	錄影支援格式	模擬: NTSC: 1080P(1920X1080) 720P(1280X720), WD1(928X480),WHD1(928X240), WCIF(464X240),D1(704x480), HD1(704x240),CIF(352x240);
	錄影品質	1-8級可調 (1級最好)
	錄影模式	手動/自動/排程
	警報錄影	0-60min
	警報預錄	0-30min
網路	WIFI/3G/4G	802.11b/g/n/ac/EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE等
	Ethernet	M12航空接頭 (1個100M, 支援PON)
GPS	GPS/BD	定位, 時間校正
	G-Sensor	內置三軸X,Y,Z
儲存	HDD	HDD X 2 1TB及SD卡備援(128G)
	USB	2 x USB2.0
接頭	RS232	3 x RS232
	警報開關	16路輸入, 2路輸出
	速度	1CH 脈衝訊號
	控制面板	控制面板 (CP4)
	聲音	支援MIC
電源	輸入	DC 8-36V
	輸出	5V@500mA
	最大消耗功率	61W
	待機消耗功率	≈0W
	尺寸 (mm)	167.3 x 146.3 x 54.1
環境	重量 (Kg)	0.83
	工作溫度	-40°C ~ +70°C
	工作濕度	8%-90%