



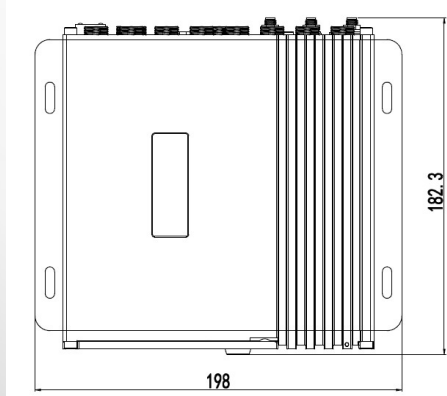

# 誠益電子

## 車用錄影主機系統

### CH-HA08 系列

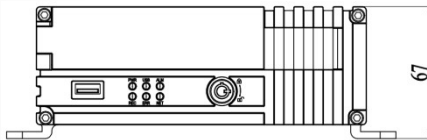

項目	規格	
產品型號	CH-HA08N	
功能	數位錄影功能,定位系統,網路即時監看	
系統	操作系統	Linux 3.18.20
	控制模式	遙控器,滑鼠
影像支援	輸入	8路AHD (1080P) +1路IPC (1080P)
	輸出	1路
	錄影效能	8*720P@30fps (AHD) +1*1080P@30fps(IPC) 或8*1080P@15fps(ADH)+1*1080P@30fps(IPC)
	訊號處理	電瓶: 1Vpp 阻抗: 75Ω NTSC/PAL
聲音	輸入	9路 (1路IPC音頻)
	輸出	1路
	訊號處理	電瓶: 2Vpp 輸入阻抗: 4.7kΩ
顯示	顯示分割	1/4/9 分割顯示
	螢幕顯示	定位訊息,車牌,車速,連線狀態
	操作界面	圖形用戶介面
聲音及錄影	影像	H.264/H.265
	聲音	ADPCM、G.711U
錄影	錄影支援格式	模擬: NTSC: 1080P(1920X1080) 720P(1280X720), WD1(928X480),WHD1(928X240), WCIF(464X240),D1(704x480), HD1(704x240),CIF(352x240);
	錄影品質	1-8級可調 (1級最好)
	錄影模式	手動/自動/排程
	警報錄影	0-60min
	警報預錄	0-30min
	網路	WIFI/3G/4G
GPS	IPC Ethernet	M12航空接頭 (1個100M, 支援PON)
	GPS/BD	定位, 時間校正
儲存	G-Sensor	內置三軸X,Y,Z
	HDD	HDD 1TB及SD卡備援(128G)
接頭	USB	1 x USB2.0
	RS232	1 x RS232
接頭 電源	警報開關	8路輸入, 2路輸出
	速度	1CH 脈衝訊號
	控制面板	控制面板 (CP4)
	聲音	支援MIC
	輸入	DC 8-36V
	輸出	5V@500mA
	電源 物理特性	最大消耗功率
待機消耗功率	≈0W	
尺寸 (mm)	167.3 x 146.3 x 54.1	
重量 (Kg)	0.83	
環境	工作溫度	-40℃ ~ +70℃
	工作濕度	8%-90%