
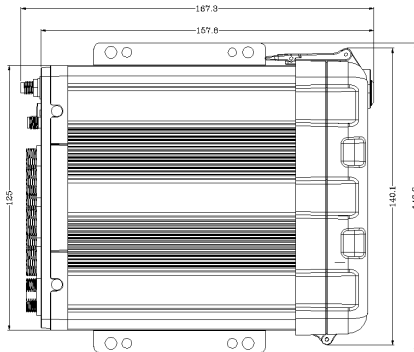


# 誠益電子

## 車用錄影主機系統

### CH-MS4000 系列

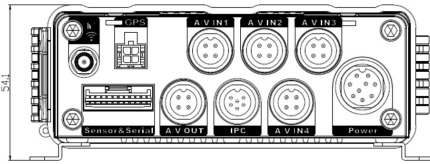

項目		規格	
產品型號		CH-MS4000	
功能		數位錄影功能,定位系統,網路即時監看	
系統	操作系统	Linux 3.18.20	
	控制模式	遙控器,滑鼠	
影像支援	輸入	4路AHD (1080P) +1路IPC (1080P)	
	輸出	1路	
	錄影效能	4*720P@30fps (AHD) +1*1080P@30fps(IPC) 或4*1080P@15fps(AHD)+1*1080P@30fps(IPC)	
	訊號處理	電瓶: 1Vpp 阻抗: 75Ω NTSC/PAL	
聲音	輸入	5路 (1路IPC音頻)	
	輸出	1路	
	訊號處理	電瓶: 2Vpp 輸入阻抗: 4.7kΩ	
顯示	顯示分割	1/4/9 分割顯示	
	螢幕顯示	定位訊息,車牌,車速,連線狀態	
	操作界面	圖形用戶介面	
錄影	聲音及錄影	影像	H.264/H.265
		聲音	ADPCM、G.711U
	錄影支援格式	模拟: NTSC: 1080P(1920X1080) 720P(1280X720), WD1(928X480),WH1(928X240), WCIF(464X240),D1(704X480), HD1(704x240),CIF(352x240);	
		錄影品質	1-8級可調 (1級最好)
		錄影模式	手動/自動/排程
		警報錄影	0-60min
		警報預錄	0-30min
		網路	WiFi/3G/4G
	GPS	IPC Ethernet	M12航空接頭 (1個100M, 支援PON)
		GPS/BD	定位, 時間校正
儲存	G-Sensor	內置三軸X,Y,Z	
	SD	2 x SD卡(128G)	
接頭	USB	1 x USB2.0	
	RS232	1 x RS232	
	警報開關	8路輸入, 2路輸出	
		速度	1CH 脈衝訊號
	控制面板	控制面板 (CP4)	
	聲音	支援MIC	
	輸入	DC 8-36V	
	輸出	5V@500mA	
電源	最大消耗功率	29W	
	待機消耗功率	≈0W	
	尺寸 (mm)	167.3 x 146.3 x 54.1	
	重量 (Kg)	0.83	
環境	工作溫度	-40°C ~ +70°C	
	工作濕度	8%-90%	