



# 誠益電子


## 車用錄影主機系統

### CH-TR400系列



#### 特色說明

- 4CH Full HD影像(向下相容), 4CH聲音輸入。
- 支援512GB SD卡x2 (SDXC)。
- 1080P@30fps即時錄影。
- GPS/G-Sensor記錄與事件觸發。
- 採用最新H.265視頻壓縮技術, 具有更高的壓縮率 and 更好的畫質。
- 支援熄火後延遲錄影 (0~6小時) 以及24小時定時開/關機。
- 電源瞬斷保護 (金電容), 防止關鍵影像、資料遺失。
- 支援4G/Wi-Fi功能。
- 左/右轉、剎車、倒車等駕駛訊息同步保存。
- 寬電壓輸入 DC 9V ~32V。
- 無風扇車規防震設計。

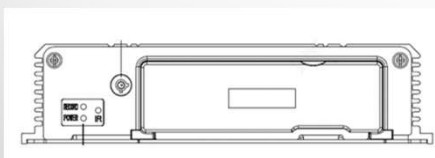

Model	CH-TR400E	
影像/聲音輸入	頻道	4, Max. 1080P
	雙向語音	1, integrated in EXT.DEV interface
影像/聲音輸出	影像輸出	1, integrated in EXT.DEV interface
	聲音輸出	1
錄影	壓縮格式	H.264/H.265
	顯示解析度	主碼流: 1080P/720P/WD1/4CIF 子碼流: 4CIF/2CIF/CIF
	錄影張數	• PAL: 1 to 25fps@1080P; NTSC: 1 to 30 fps@1080P • PAL: 1 to 25 fps@720P; NTSC: 1 to 30 fps@720P
	音頻壓縮	G.711a/G.711w/G.722.1/G.726/AAC
	錄影方式	影像, 影音
	音頻位元速率	16 Kbps
	雙碼流	支援
儲存	SD卡	2 (SDXC)單張最大支援至512GB
無線網絡	4G 連網	支援(選配)
	Wi-Fi	2.4&5.8G(選配)
定位	GPS	支援
外部介面	網路孔	1 x10M/100M RJ45
	Serial Port	1 x RS-232, 1 x RS-485 (integrated in EXT.DEV interface)
	USB	1 x USB 2.0
	Sensor-in	4 高/低位準訊號輸入
	警報輸入	4 高/低位準訊號輸入, 1 脈衝訊號輸入
	警報輸出	2 訊號輸出
	操作方式	滑鼠, 遙控器, 瀏覽器控制
其他資訊	G-sensor	內建
	電源供應	+9 to +32 VDC
	消耗功率	• 待機: ≤ 0.5 W • 滿載: ≤ 45 W
	工作溫度	-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140°F)
	工作濕度	10% to 95%
	產品尺寸(長x寬x高)	184 x 134.4 x 44 mm
	包裝尺寸(長x寬x高)	250x210x160mm
	產品重量	0.65 kg
	包裝重量	1.382 kg